


Portas deslizantes

PORTA AUTOMÁTICA K-080C

Ideal para residências e escritórios.
Seu diferencial está no design compacto.



Especificações da porta automática K-080C

O sistema compacto K-080C integra motorreductor, trilho e garante uma instalação prática. Sua configuração permite programar o tempo para fechamento automático.

Indicado para residências, escritórios e sistemas de controle de acesso, opera através de sensores, botoeiras e controle remoto. Possibilita também a instalação de trava de segurança.



Baixo custo de manutenção



Ajuste de velocidade



Maior economia de energia.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS K-080C




Peso máximo	60 kg (1 folha) / 80 kg (2 folhas)
Intermitência	S2 = 20 min / S3 = 30%
Alimentação	230 V~ / 50-60 Hz
Consumo	0,2 A
Velocidade máxima de abertura	0,4 m/s (1 folha) / 0,8 m/s (2 folhas)
Velocidade máxima ao fechar	0,2 m/s (1 folha) / 0,4 m/s (2 folhas)
Temperatura de funcionamento	-20°C / +55°C
Dimensões (mm)	130 x 75 x L
Economia energética	consumo reduzido em stand-by e durante o uso
Alimentação do motor	24 V= / 1,8 A
Alimentação dos acessórios	24 V= / 0,3 A

APLICAÇÃO CONVENCIONAL

Aplicação em portas de uma folha.



Aplicação em portas de duas folhas.

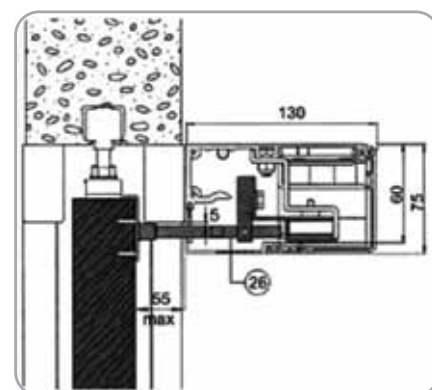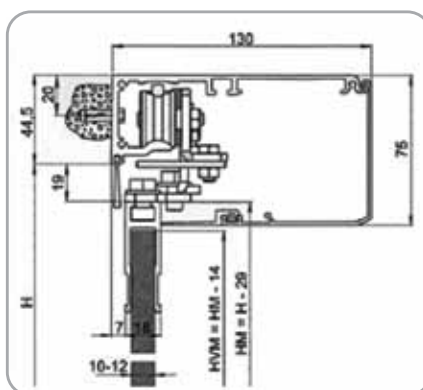

ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS DE ABERTURA E FECHAMENTO



Fotocélula de segurança



Trava de segurança



Botoeiras



Teclado de acesso



Controle e sensor de movimento



Sensor de aproximação