

Portas deslizantes



PORTA AUTOMÁTICA K-140R

Oferece segurança na medida certa
para ambientes comerciais.



Especificações da porta automática K-140R

O sistema K-140R é indicado para portas sociais deslizantes de alto fluxo em hotéis, restaurantes, clubes, clínicas, empresas, bancos, supermercados e etc. Além do requinte e conforto que confere ao ambiente, a K-140R potencializa o isolamento termoacústico e é indispensável em sistemas de controle de acesso e sistemas de segurança, com a possibilidade de ser equipada com sistema antipânico integral. Sua relação custo x benefício é indiscutível, por isso é uma das mais vendidas no mundo.

Sua relação custo x benefício é indiscutível, por isso é uma das mais vendidas no mundo.

 Baixo custo de manutenção

 Ajuste de velocidade

 Maior economia de energia.


 Bateria e fotocélula de série



Central eletrônica microprocessada com fotocélula incorporada



Trava de segurança eletromagnética (opcional)




Carrinho de deslizamento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS K-140R



Funcionamento	Alto Fluxo
Peso máximo	100kg (1 folha) - 140kg (2 folhas)
Deslizamento	Sobre rodas reforçadas de nylon
Tração	Por correia dentada
Medidas do trilho em alumínio	100x160mm
Medida da tampa em alumínio	190mm
Comprimento máx. do trilho	6.600mm
Velocidade máx. de abertura	0,6m/s (1 folha) - 1,2m/s (2 folhas)
Velocidade de fechamento	0,6m/s (1 folha) - 1,2m/s (2 folhas)
Velocidade de aproximação	0,1m/s
Vão livre máximo	3.200 (cond. pelo peso das folhas)
Alimentação	230 V~ / 50-60 Hz
Motor	24 V.c.c. com encoder
Funcionamento em caso de emergência	Através de bateria 24 V.c.c. de série
Corrente máxima absorvida	230v
Central eletrônica	Microprocessada
Alimentação para acessórios	24 V.c.c. 0,5A
Sistema de segurança	Fotocélula incorporada com encoder de série
Funções reguláveis manualmente	Força de tração, tempo de parada em abertura, abertura parcial, velocidade máxima de abertura e fechamento

APLICAÇÃO CONVENCIONAL

Aplicação em portas de uma folha.



Aplicação em portas de duas folhas.

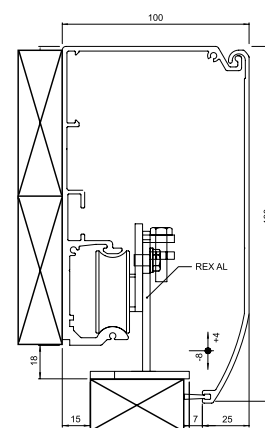

ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS DE ABERTURA E FECHAMENTO



Fotocélula de segurança



Trava de segurança



Botoeiras



Teclado de acesso



Seletor de funções



Sensor de aproximação